




部品リスト

A フレーム×2	B パイプ×2	C 棚(上段)×1	D カゴ(中段)×1	E カゴ(下段)×1	F トレー(D E用)	G まな板・コップ立て×2	H アジャスター×4	I フック×3	J 六角レンチ×1	K 連結パーツ×2	L 滑り止め×4
											


組み立て手順

組み立て前に、作業場所に傷がつかないように布や段ボールなどを敷いてください。


- ① H アジャスターの青いフィルムをはがす。I 滑り止めの剥離紙をはがして H アジャスターの中心部に貼る。
- ② A フレーム B パイプそれぞれネジ穴がある方に H アジャスターを画像の向きに回して **根元まで** しっかりと取り付ける。

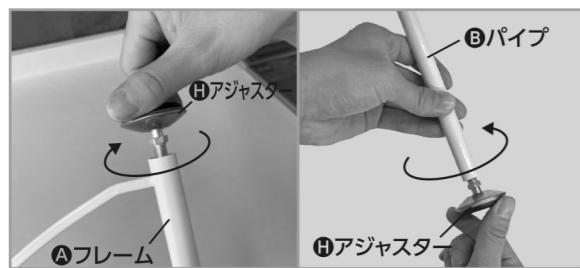


- ③ A フレームに B パイプを差し込み、設置する場所に合わせて高さを確認し、A フレームの穴から B パイプに油性ペンなどで目印をつける。

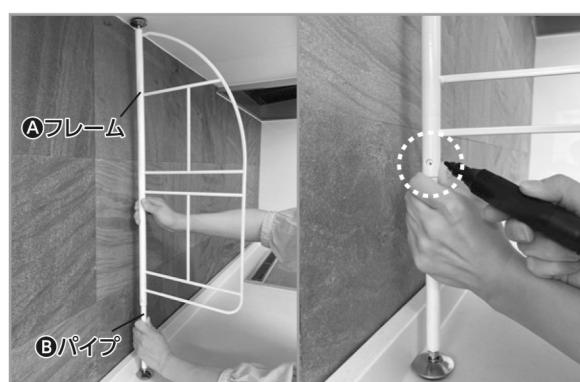

- ④ ③を設置場所から取り外し、床やテーブルなど水平な場所に置く。
K 連結パーツの広い方を A フレームに、狭い方を B パイプに差し込む。

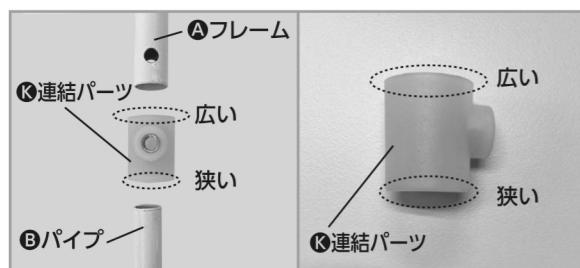

- ⑤ A フレームと K 連結パーツの穴の位置と B パイプの印を合わせてネジで留める。この時、ネジの先端が B パイプに食い込むまで回し、しっかりと固定する。

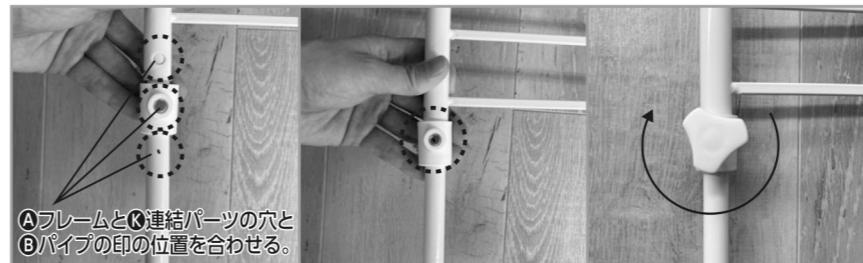


- ⑥ 同様の手順でもう一方の A フレーム、B パイプ、K 連結パーツを組み立てる。

- ⑦ ⑤を設置したい場所に **垂直** に立てる。




8 重要

B パイプに取りつけた H アジャスターを J 六角レンチで画像の向きに回し、固定します。
※ A フレームに取りつけた H アジャスターの調整は不要です。

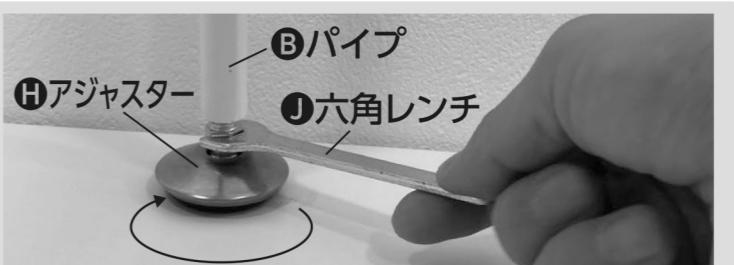


- ⑨ ⑥を **垂直** に立てる。2本の支柱の中心から中心の幅は約56cm。

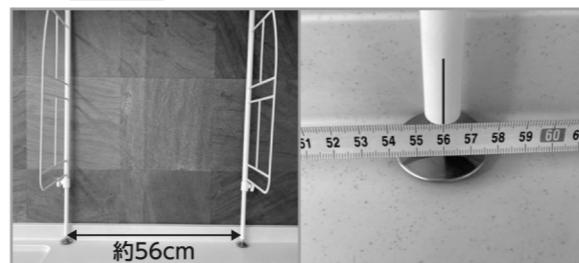



- ⑩ ⑧の手順でしっかりと固定する。

別紙へ

⑪C～FはAフレーム・Bパイプの所定の位置にしっかりと水平に取り付けてください。
GとIの部品は好みの位置に取り付けてください。

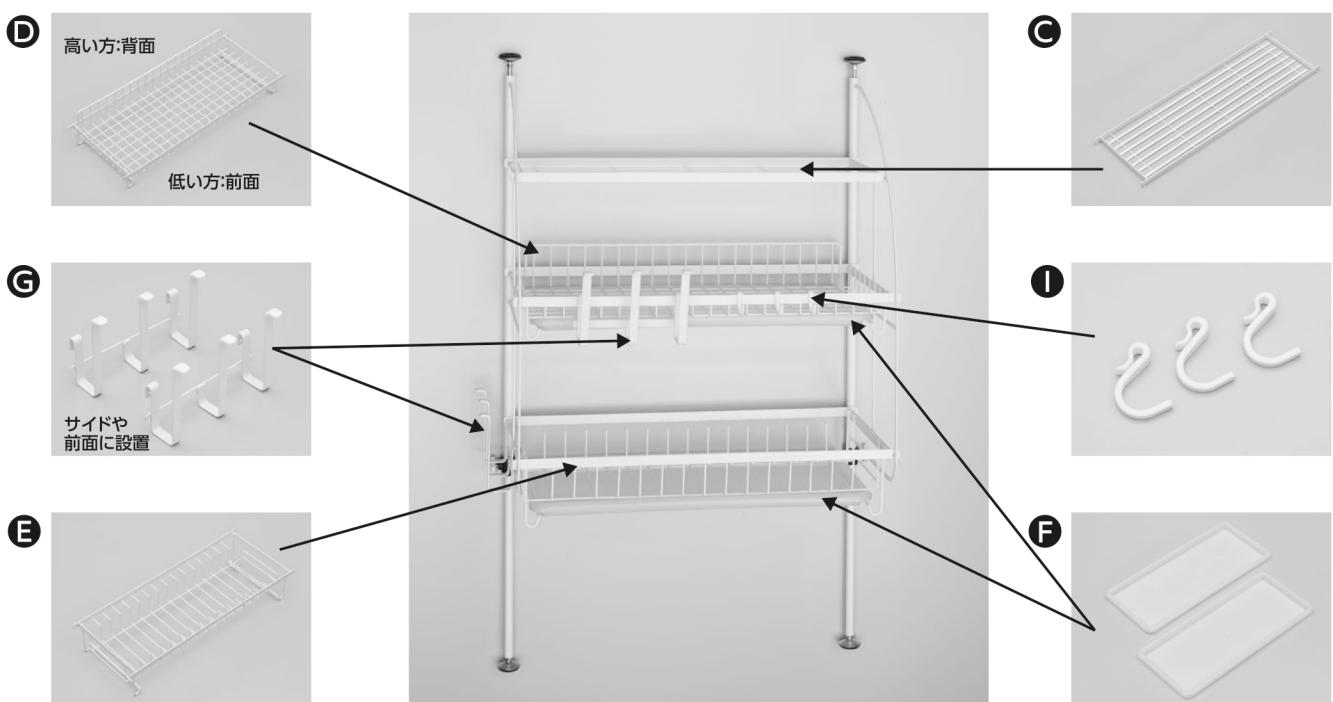

C棚・D E カゴの取り付け方

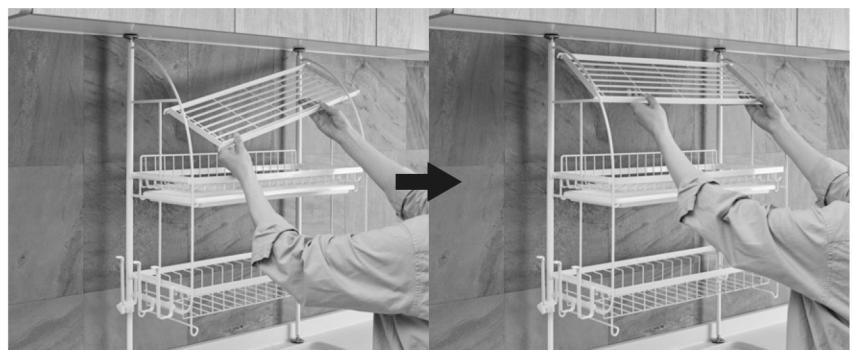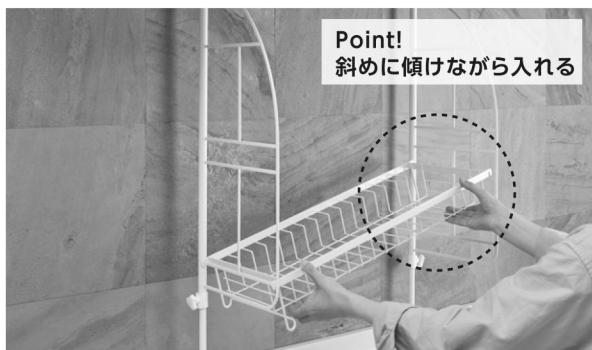

D E カゴは先に片方を入れてから、もう片方を入れられる。
C棚は横斜めで入れ、全体が入ったら、縦斜めで入れると入れやすい。



重要 組み立て後ぐらつきがないか、しっかり固定できているかをご確認お願いいたします。



※設置不具合の場合、倒れたりすることがあります。設置不具合による破損等は「返品不可」になります。
また、本品以外の食器等は保証いたしかねます。

※物を入れて荷重をかけた状態でネジのゆるみ、がたつきを確認し、必要があればネジを締めなおしてください。Hアジャスターにゆるみがないか、定期的にご確認の上ご使用ください。